VIA BRAGGIO

CABINA MT/BT

ATTENZIONE!
PRESTARE ATTENZIONE ALL'INCROCIO TRA IL CAVIDOTTO NUOVO (ALIMENTAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI) ED IL CAVIDOTTO ESISTENTE (ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE)

ATTENZIONE!
E' NECESSARIO MANTENERE UNA DISTANZA DI ALMENO 0,5 m (IN QUALUNQUE DIREZIONE) TRA LE CONDUTTURE ELETTRICHE E LE CONDUTTURE METANO

ATTENZIONE!
E' NECESSARIO MANTENERE UNA DISTANZA DI ALMENO 0,5 m (IN QUALUNQUE DIREZIONE) TRA LE CONDUTTURE ELETTRICHE E LE CONDUTTURE METANO

GAS

LEGENDA

	Quadro elettrico (già esistente) su cui aggiungere n. 4 interruttori MTD – In = 10 A – Idn = 0,03 A – Icu = 10 kA a protezione, ciascuno, di n. 4 cavi 2x4 FG0M16–0,6/1 kV (n. 1 per palo). Derivazione al singolo apparecchio illuminante con n. 1 cavo 2x2,5 FG0M16–0,6/1 kV
	Pozzetto d'ispezione (già esistente)
	Conduttura elettrica interrata (già esistente), percorso indicativo da verificare in corso d'opera
GAS	Conduttura gas interrata (già esistente), percorso indicativo da verificare in corso d'opera
	Pozzetto d'ispezione quadrato senza fondo con coperchio carrabile
	Conduttura costituita da cavi doppio isolamento posati in cavidotto interrato ø 110 mm
	Apparecchio per illuminazione a proiettore Disano 1898 Rodio HP cod. 414926–00 o similare
	Palo in acciaio rastremato diritto laminato altezza 10 m, completo di traversa 1 m per stafaggio proiettori

– PARTICOLARE A –

PARTICOLARE DI PROIETTORE SU PALO

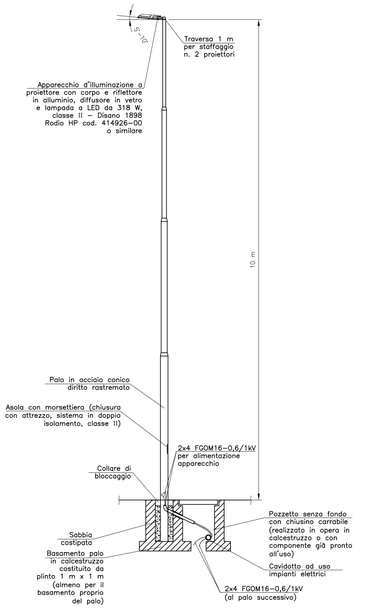

– PARTICOLARE B –

PARTICOLARE DI SCAVO DA REALIZZARE PER LA POSA INTERRATA DEL NUOVO CAVIDOTTO

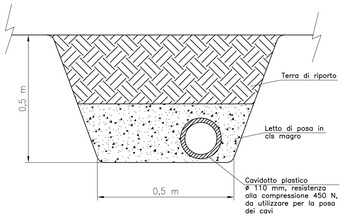

Richiedente:
CITTÀ DI CUORGNÈ
Via Garibaldi n.9
10082 Cuorgnè (TO)

Proprietà:
CITTÀ DI CUORGNÈ
Via Garibaldi n.9
10082 Cuorgnè (TO)

Progettista:
PROGECA S.r.l.
Via Piave n.178 - 10014 CALUSO (TO)
Tel. +39.011.9891784
Fax. +39.011.0960595 - info@progecasrl.it

Impresa esecutrice:

Commessa:	Scala:	Data:	Tavola:
2019_609	1:100	Novembre 2019	E.05

Nome file: -
Tipo file: .dwg

Agg.to n°	Data	Descrizione	Prog. da	Ver. da	App. da
00	11 novembre 2019	Emissione	MRI	ABE	MCR
01	19 Novembre 2019	Aggiornamento	MRI	ABE	MCR

Oggetto:
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA BRAGGIO
- Stato di progetto -
- Planimetria illuminazione e particolari costruttivi -